

NEW

# BINDER WALK-IN-CHAMBERS

## WIC | Walk-in komory pro stabilitní testy a skladování



### VLASTNOSTI

- Přesnost relativní vlhkosti 2.5%
- Teplotní přesnost 1.5°C
- 100% odpovídá podmínkám pro ICH Q1A stabilitní testy
- Připojení na vodovodní vodu – není vyžadována speciální kvalita vody
- Vysoce účinné izolační panely s hodnotou U 0,21 W/m<sup>2</sup>K
- Rozvod potrubím pro správnou distribuci vzduchu
- Ekologické chladivo, GWP 547
- Vnitřní prostor celý z nerez oceli
- Přístup pro servis z vnější části komory – žádné narušení klimatu
- 3 roky záruka

## Výhody na první pohled



Vnitřní stěny a strop: nerezová ocel. Police s vysokou nosností. Výška polic: 1.800 mm  
4 standardní úrovně polic.



Umístění výměníku na zadní straně komory. Nízká hlučnost při provozu a čisté přípojovací vedení. Technologie skrytá před pohledem zepředu. Možnost servisování vně komory. Výměník je volitelně možno instalovat i na přední stranu.



Uzamky dveře. Dveře lze i v uzamčeném stavu kdykoli zevnitř otevřít.




Osvětlení spínané pohybovým čidlem.

## TECHNICKÁ DATA

Popis	WIC 1	WIC 2	WIC 3
<b>Klimatická data</b>			
Rozsah pracovních teplot	5...50	5...50	5...50
Teplotní odchylka při 25 °C a 60 % RH [± K]	1.5	1.5	1.5
Teplotní odchylka při 40 °C a 75 % RH [± K]	1.5	1.5	1.5
Teplotní fluktuace při 25 °C a 60 % RH [± K]	0.5	0.5	0.5
Teplotní fluktuace při 40 °C a 75 % RH [± K]	0.5	0.5	0.5
Rozsah pracovních vlhkostí	20...93	20...93	20...93
Vlhkostní fluktuace při 25 °C a 60 % RH	2.5 ± % RH	2.5 ± % RH	2.5 ± % RH
Vlhkostní fluktuace při 40 °C a 75 % RH	2.5 ± % RH	2.5 ± % RH	2.5 ± % RH
<b>Elektrická data</b>			
Krytí dle EN 60529	IP 20	IP 20	IP 20
Frekvence [Hz]	50	50	50
Nominální příkon [kW]	2.7	2.7	2.7
Nominální proud [A]	11	11	11
Pojistka [A]	20	20	20
Fáze (Nominální napětí)	1~	1~	1~
<b>Rozměry</b>			
Hmotnost zařízení (prázdného) [kg]	776	981	1186
<b>Vnitřní rozměry</b>			
Vnitřní šířka [mm]	2400	2400	2400
Vnitřní výška [mm]	2270	2270	2270
Vnitřní hloubka [mm]	2300	3400	4700
<b>Katalogové číslo</b>	<b>2103.98000011</b>	<b>2103.98000012</b>	<b>2103.98000007</b>

Graf klimatických podmínek teplota/vlhkost

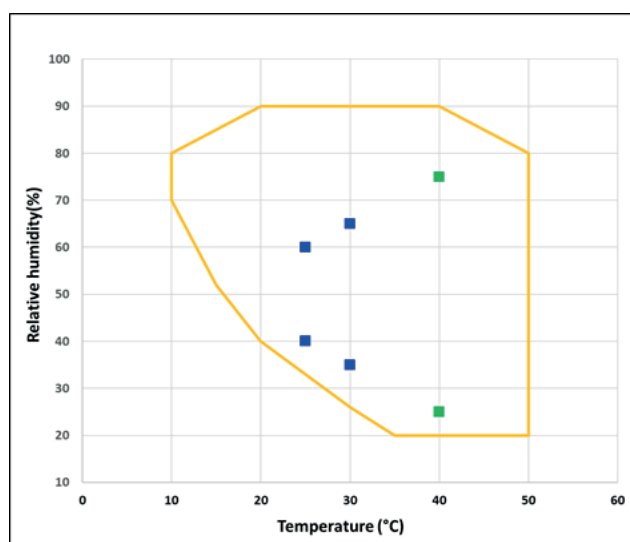

- ICH dlouhodobé stabilní testy
- Zrychlené stabilní testy



Helago-CZ s.r.o.  
 Kladská 1082  
 500 03 Hradec Králové  
 Tel.: 495 220 229, 495 220 394  
 Fax: 495 220 154  
<http://www.helago-cz.cz>  
 E-mail: info@helago-cz.cz

**Contact us:**

BINDER GmbH | Tuttlingen, Germany  
 Tel +49 7462 2005 0  
[info@binder-world.com](mailto:info@binder-world.com) | [www.binder-world.com](http://www.binder-world.com)

**BINDER**  
 Best conditions for your success